


## Dämpfer ZDH - IR

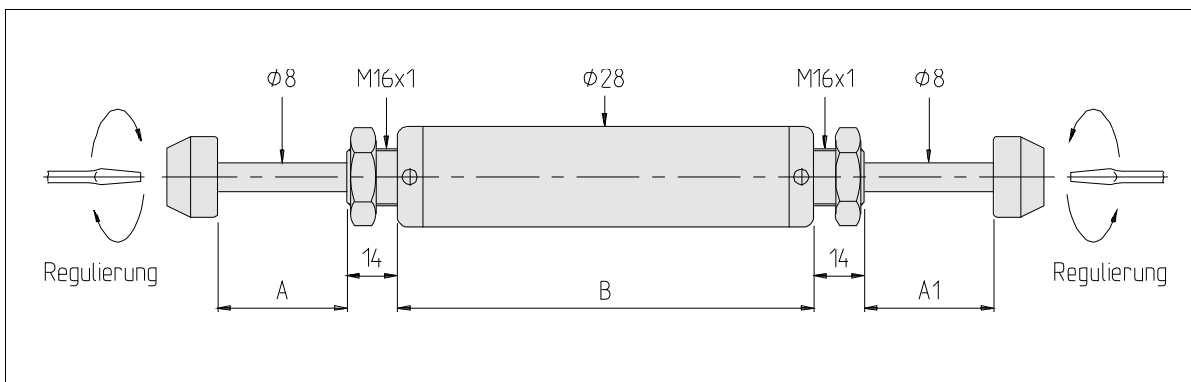

Hub - A/A1 -	Einbaumaß - B -	Ausschub	Lastbereich (N) regulierbar	Best.-Nr.	Bemerkungen
50/50	137	F / F	20 - 3000	312 100	
50/50	137	S / S	20 - 3000	312 105	
50/50	220	F / S	20 - 3000	312 150	Rathgeber-Tür
70/50	137	F / S	20 - 3000	312 130	
70/70	164	F / F	20 - 3000	312 200	
70/70	260	F / S	20 - 3000	312 250	Rathgeber-Tür
80/80	235	F / S	20 - 3000	312 300	
80/80	290	F / S	20 - 3000	312 350	
100/100	220	F / F	20 - 3000	312 400	

Ausschub der Kolbenstange: F = selbstständig ausfahrend durch Federkraft  
S = durch Schub der Gegenseite

→ Standardausführung: IR = Innenregulierung - Oberfläche: galv. verzinkt - Puffer: Gummi

→ Bitte beachten: Die Last muß zentrisch auf die Kolbenstange auftreffen.  
Die Kolbenstange darf weder mechanisch, thermisch oder chemisch (durch Lack oder Farbe) beschädigt werden !