

## SafeLine SL6+ 4G VoLTE

**Unser Bestseller vereint die begehrtesten Features in einer einzigen Komplettlösung – mit Unterstützung von 4G VoLTE.**

Diese Version des SL6 ist für die Montage entweder im Maschinenraum oder im Schachtkopf vorgesehen und verfügt über Kapazitäten für bis zu 4G VoLTE. So sind Sie und Ihr System für die Mobilfunktechnik und für die technischen Anforderungen der Zukunft gerüstet. Kombinieren Sie die SL6-Haupteinheit mit einer unserer zahlreichen Sprechstellen (bis zu sechs Sprechstellen pro Einheit bei nur einem Mobilfunkvertrag), um ein komplettes System zu erhalten.

Ein internes Bussystem mit nur vier Leitungen für die Kommunikation zwischen den Geräten sorgt für eine extrem einfache und effiziente Verkabelung. Darüber hinaus erfüllt das System die europäische Norm EN81-28 und EN81-70 und geht mit der Funktion als vollwertiges Brand-Kommunikationssystem sogar noch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Dies bedeutet, dass das SL6 auch zur Brand-Kommunikation verwendet werden kann und Sie somit zwei Systeme in einem Gerät erhalten. Bei einem Feueralarm fungieren die Sprechstellen dann als Gegensprechanlage und können durch einen separaten Schlüsselschalter aktiviert werden, der im Eingangsbereich des Gebäudes zugänglich gemacht werden kann.

Und noch einfacher: Sie benötigen zur Konfiguration des SL6 keinen Computer. Sparen Sie Zeit und Energie bei der Installation oder Wartung mit integrierten Bluetooth und lassen Sie das gesamte System drahtlos mit Hilfe der SafeLine LYNX App auf Ihrem normalen Smartphone konfigurieren. SafeLine LYNX ist sowohl im App Store als auch bei Google Play kostenlos erhältlich.

Sollte die Festnetztelefonie einmal ausfallen, bietet diese Version über die integrierte GSM-Karte eine Fallback-Option. Dies bedeutet, dass PSTN und GSM so zusammenarbeiten, dass immer dann ein System einspringt, wenn das jeweils andere ausfällt. Auf diese Weise wird eine unterbrechungsfreie Funktion des Systems gewährleistet.

Hinweis: Je nach Land und/oder Dienstanbieter können die verfügbaren Netzwerkdienste variieren. Wenden Sie sich an eine SafeLine-Niederlassung in Ihrer Nähe, um weitere Informationen zu 4G und VoLTE in einem bestimmten Gebiet zu erhalten.




## Technische Informationen

Für alle Arten von Aufzügen, Hersteller neutral  
Netzwerkdienste bis zu 4G  
Anschluss von bis zu sechs Sprechstellen  
Integrierte Drahtloskonfiguration  
Unterstützung von  
Wechselsprechanlage/Feuerwechselsprechanlage  
Flexible Funktionalität  
Große Auswahl an Feuermeldesprechstellen  
Erfüllt EN81-28 und EN81-70  
Batteriebackup

## Im Lieferumfang enthalten

3-Meter SM-Antenne SMS-M 3 dB mit Magnetfuß  
Telekommunikationskabel 5 Meter, gerader Anschluss  
Kurzanleitung  
Aufkleber „Halten Sie die Taste 3, 5 oder 10 Sekunden gedrückt“  
Zertifikat

## Technische Daten

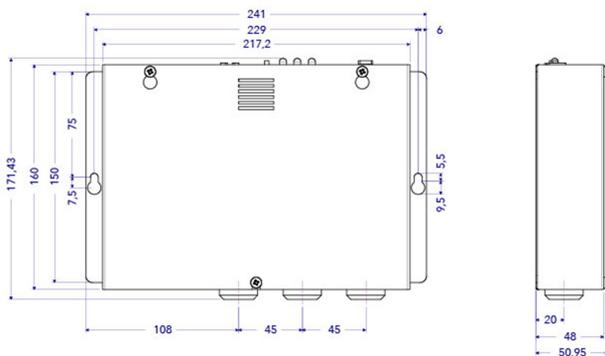

Spannungsversorgung: 230VAC  
Ausgangsspannung: 12VDC  
Batterie: 12 VDC, 1,2 Ah  
Relais: Max 1 A/30 VDC  
IP Klasse: IP20  
: 10-30 VDC, 5 mA  
Eingänge: 10-30 VDC, 5 mA  
Antennenanschluss: SMA  
Wirkung: 230VAC, 6-10W  
Abmessungen (H × B × T): 241 x 160 x 47 mm  
Gewicht: 1700 g