

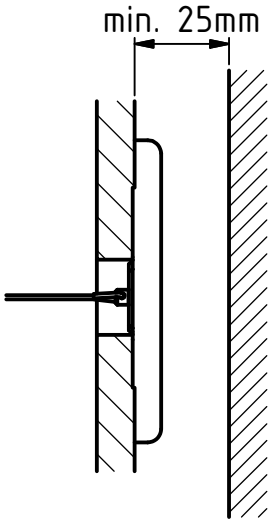

Platzbedarf im Schacht



Auflagefläche:
72cm²

Kriterium	Starkes C
Einsatzgebiet:	nachträgliche Hinterfütterung von Aufzugskabinenwänden
Montage:	Innerhalb der Kabine
Benötigtes Montagepersonal:	1 Monteur
Kabinenstärke:	1-17mm
Material:	ST 37 verzinkt und blau chromatisiert
Platzbedarf im Schacht für die Montage:	min. 25mm
Auflagefläche an der Rückseite:	72cm²

Einsatzgebiet	
	Starkes C
Gerader Handlauf	✓
Gebogener Handlauf	✓
Dreiseitiger Handlauf	✓
"Wand-zu-Wand"	✓

Tel: +49(0)6182-7740390
Fax: +49(0)6182-7740391
e-mail: info@beli-gmbh.de

Technisches Datenblatt

Starkes C