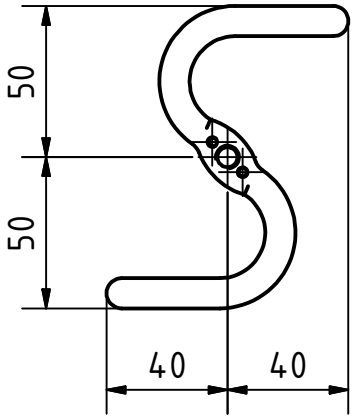

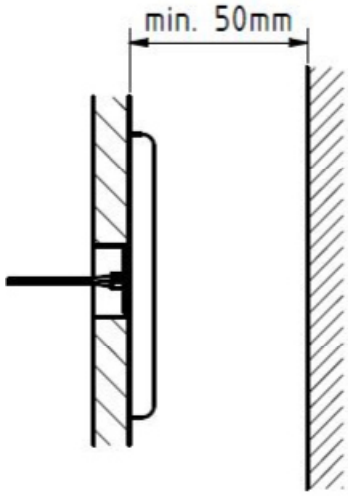

Platzbedarf im Schacht

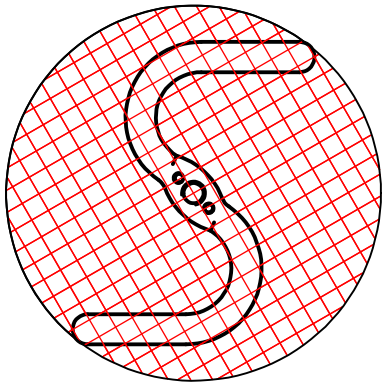

Auflagefläche:
120 cm^2

Kriterium	Starkes S
Einsatzgebiet:	nachträgliche Hinterfütterung von Aufzugskabinenwänden
Montage:	Innerhalb der Kabine
Benötigtes Montagepersonal:	1 Monteur
Kabinenstärke:	1-17mm
Material:	ST 37 verzinkt und blau chromatisiert
Platzbedarf im Schacht für die Montage:	min. 50mm
Auflagefläche an der Rückseite:	120cm^2

Einsatzgebiet	
	Starkes S
Gerader Handlauf	✓
Gebogener Handlauf	✓
Dreiseitiger Handlauf	✓
"Wand-zu-Wand"	✓

Tel: +49(0)6182-7740390
Fax: +49(0)6182-7740391
e-mail: info@beli-gmbh.de

Technisches Datenblatt

Starkes S